

ProTalk TK-3701D je UHF digitalna postaja, ki omogoča digitalne dPMR446 in analogne PMR446 komunikacije brez posebnega radijskega dovoljenja.

• Digital & Analog

TK-3701D vsebuje najnovejšo digitalno dPMR446 tehnologijo z skupaj 48 prednastavljenimi kanali (32 digital in 16 analog) v 3 conah (2 digital 1 analog).

• Licenca ni potrebna

Za uporabo dPMR446 in PMR446 ne potrebujete posebnega dovoljenja, postaja je pripravljena za takojšnjo uporabo.

• Robustna konstrukcija za uporabo v industriji

Ustreza IP54/55 in US MIL-STD 810 C, D, E, F, in G standardom..

• Močna, z naravnim zvokom.

AMBE+2™ vokoder za naravni audio z minimalno zakasnitvijo, BTL 1 W audio izhoda..

• Dvojni PTT

Postaja omogoča souporabo dveh kanalov, glavnega in drugega. Z funkcijo dvojni PTT lahko sporočate različne informacije različnim skupinam osebja.

OPCIJE:

KNB-45L
Li-ion Battery
(7,4 V / 2000 mAh)



KSC-35S
Rapid Charger
(for KNB-45L)



KVC-19
Vehicular Radio
Charger



KMB-35A
Multi Charger Adapter
to connect 6 existing
KSC-35S charger
pockets



KMC-45
Speaker
Microphone
(Heavy Duty)



KEP-2
2,5 mm-
Earphone Kit

KHS-35F
Headset
w/ PTT

KHS-7
Single Muff
Headset

KHS-7A
Single Muff
Headset
w/ in-line PTT

KMC-21
Mikrofon
/zv.

KHS-9BL
3-Wire Palm
Microphone w/
Earphone

KHS-10-OH
Noise Reduction
Headset



KHS-21
Lightweight
Headset



KHS-22
Behind-the-Head
Lightweight Headset



EMC-11
Clip Microphone
w/ Earphone



EMC-12
Set naglavni



KBH-10
Belt Clip



Tehnične specifikacije:

- Število kanalov: 48, 3 Zone po 16 kanalov
- Dimenzije (Š x V x G): 54 x 123 x 33,5 mm
- RF-Power Output: ERP 500 mW
- Teža: 282g vključno z KNB-45L

Kenwood stalno razvija svoje produkte, zato si pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega opozorila.

**Pooblašeni distributer komunikacijske opreme
Kenwood**

KEN LAB d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana - mu e 1231
tel.: (01) 5615140, GSM: 040-520 888
e-pošta: info@kenlab.si
http://www.kenlab.si

KENWOOD

PMR 446 - TRANSCEIVER
TK-3701D



ProTalk DIGITAL


PMR 446 - TRANSCEIVER

TK-3701D

ProTalk DIGITAL



Licence Free Radio

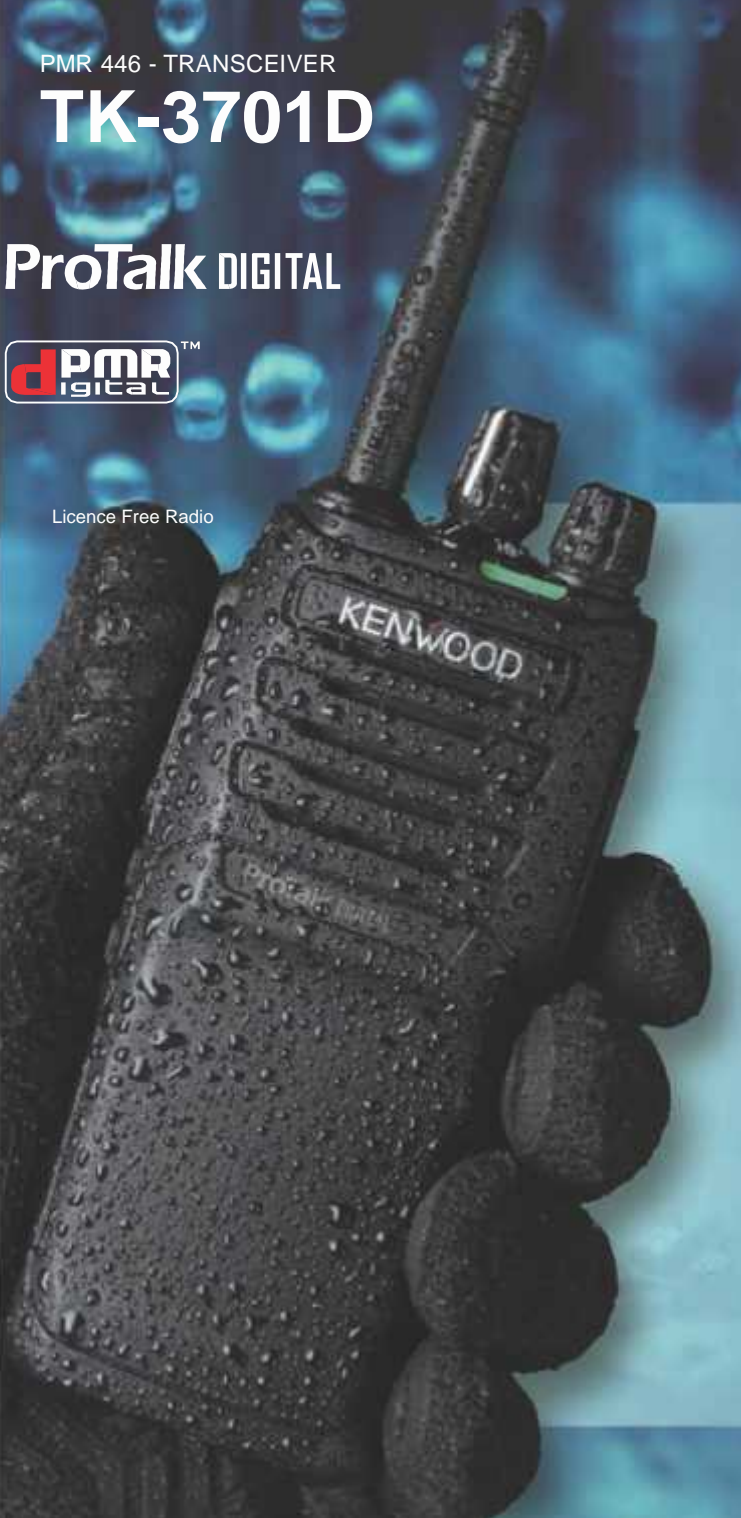

Kompatibilnost

Postaja omogoča Digitalno in Analogno kombinirano uporabo, kar omogoča svobodno izbiro postopnega prehoda iz analognega sistema, s katerim je polno kompatibilen na postopno popolnoma digitalno uporabo.



Brez Licence

TK-3701D kot dPMR446 in PMR446 UHF postaja ne potrebuje dovoljenja za uporabo. V kompletu se nahaja vse za takojšnjo uporabo: Hitri namizni polnilec z 230VAC adapterjem, Li Ion baterija 2000 mAh in nosilec za pas.



7 barvni led LED indikator za prikaz statusa funkcij in identifikacijo različnih uporabnikov.



Ist in mo an zvok

• Digitalno pomeni isteži in kvalitetnejši zvok.


V digitalnem načinu uporabnik sliši isteži zvok in manj šuma okolice. Zakasnitev zaradi pretvorbe v digitalni audio je lahko moteno, vendar je minimizirano z uporabo DSP z AMBE+2™ vokoderjem.

• BTL audio ojačevalnik za do 1W izhodne moči.

Delovno okolje je lahko hrupno, vendar velik vgrajeni zvočnik kombinaciji z BTL ojačevalnikom daje dovolj zvoka za udoben sprejem.

Digitalna tehnologija omogoča veliko istost zvoka in podaljšan dolet.

Jakost signala z razdaljo slabi, analogni sprejem postaja povečan in prekinjen. dPMR446's digitalna modulacija izboljša sprejem na kritni nivo in v primerjavi z analognim na enakem lahko poveča dolet za do 20%.



12dB SINAD
3% error



Uporabniku prijazne, robustne in učinkovite za popolno ustrežanje vašim zahtevam.



Trpežne

Ustreza IP54/55 in US MIL-STD 810 C, D, E, F, in G standardom.

Odgovarja 11 US military standardom (MIL-STD). IP54/55 za zaščito proti vdoru vodnih curkov.

Zmogljiva baterija omogoča dolgo uporabo.

TK-3701D je v kompletu z Li-ion baterijo kapacitete 2000 mAh, kar omogoča povečano uporabnost postaje tudi v najtežjih delovnih pogojih.

Visoko učinkovite

254 ID kod (Digitalni na način)

Uporabnik lahko sam spremeni kodo za vsak kanal posebej.

Druge značilnosti:

- Zvočna najava kanala*1 SKAN** VOX / Semi-VOX (z glavnim setom)
- Zaklepanje TOT Varčevanje baterije** Alarm QT / DQT
- Kompander zvoka